ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Proaqua

ПВХ

Flamingo

СТАЛЬ

BUDMAT®

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

- Безупречная герметичность
- Лёгкий и быстрый монтаж
- Безопасная транспортировка и хранение
- Для домов и промышленных объектов
- Спокойствие на долгие годы
- Рекомендуются кровельщиками
- Системы, достойные медали
- Высокая устойчивость к внешним факторам
- Только лучшие материалы

Золотая медаль МТР BUDMA 2015 для водосточной системы ПВХ ProAqua

Золотая медаль МТР BUDMA 2010 для стальной водосточной системы Flamingo

Рекомендация Польской Ассоциации Кровельщиков

Запатентованные решения

ДОЖДЬ? ПУСТЬ ИДЁТ!

Budmat не ждёт окончания дождя. Для нас это шанс хорошо провести время – мы одеваем спортивную обувь и смело выбегаем на улицу в поисках приключений.

У нас это хорошо получается, потому что наши дома безопасны. Их защищают водосточные системы Budmat, которые обеспечивают спокойствие и комфорт в дождливые дни. Познакомьтесь с ними.

Это ProAqua – водосточная система ПФХ,
а также Flamingo и Flamingo Magnelis – стальные водосточные системы.

Они идеально подходят для Твоего дома. Конечно же,
если Ты не живёшь в пустыне.

Proaqua

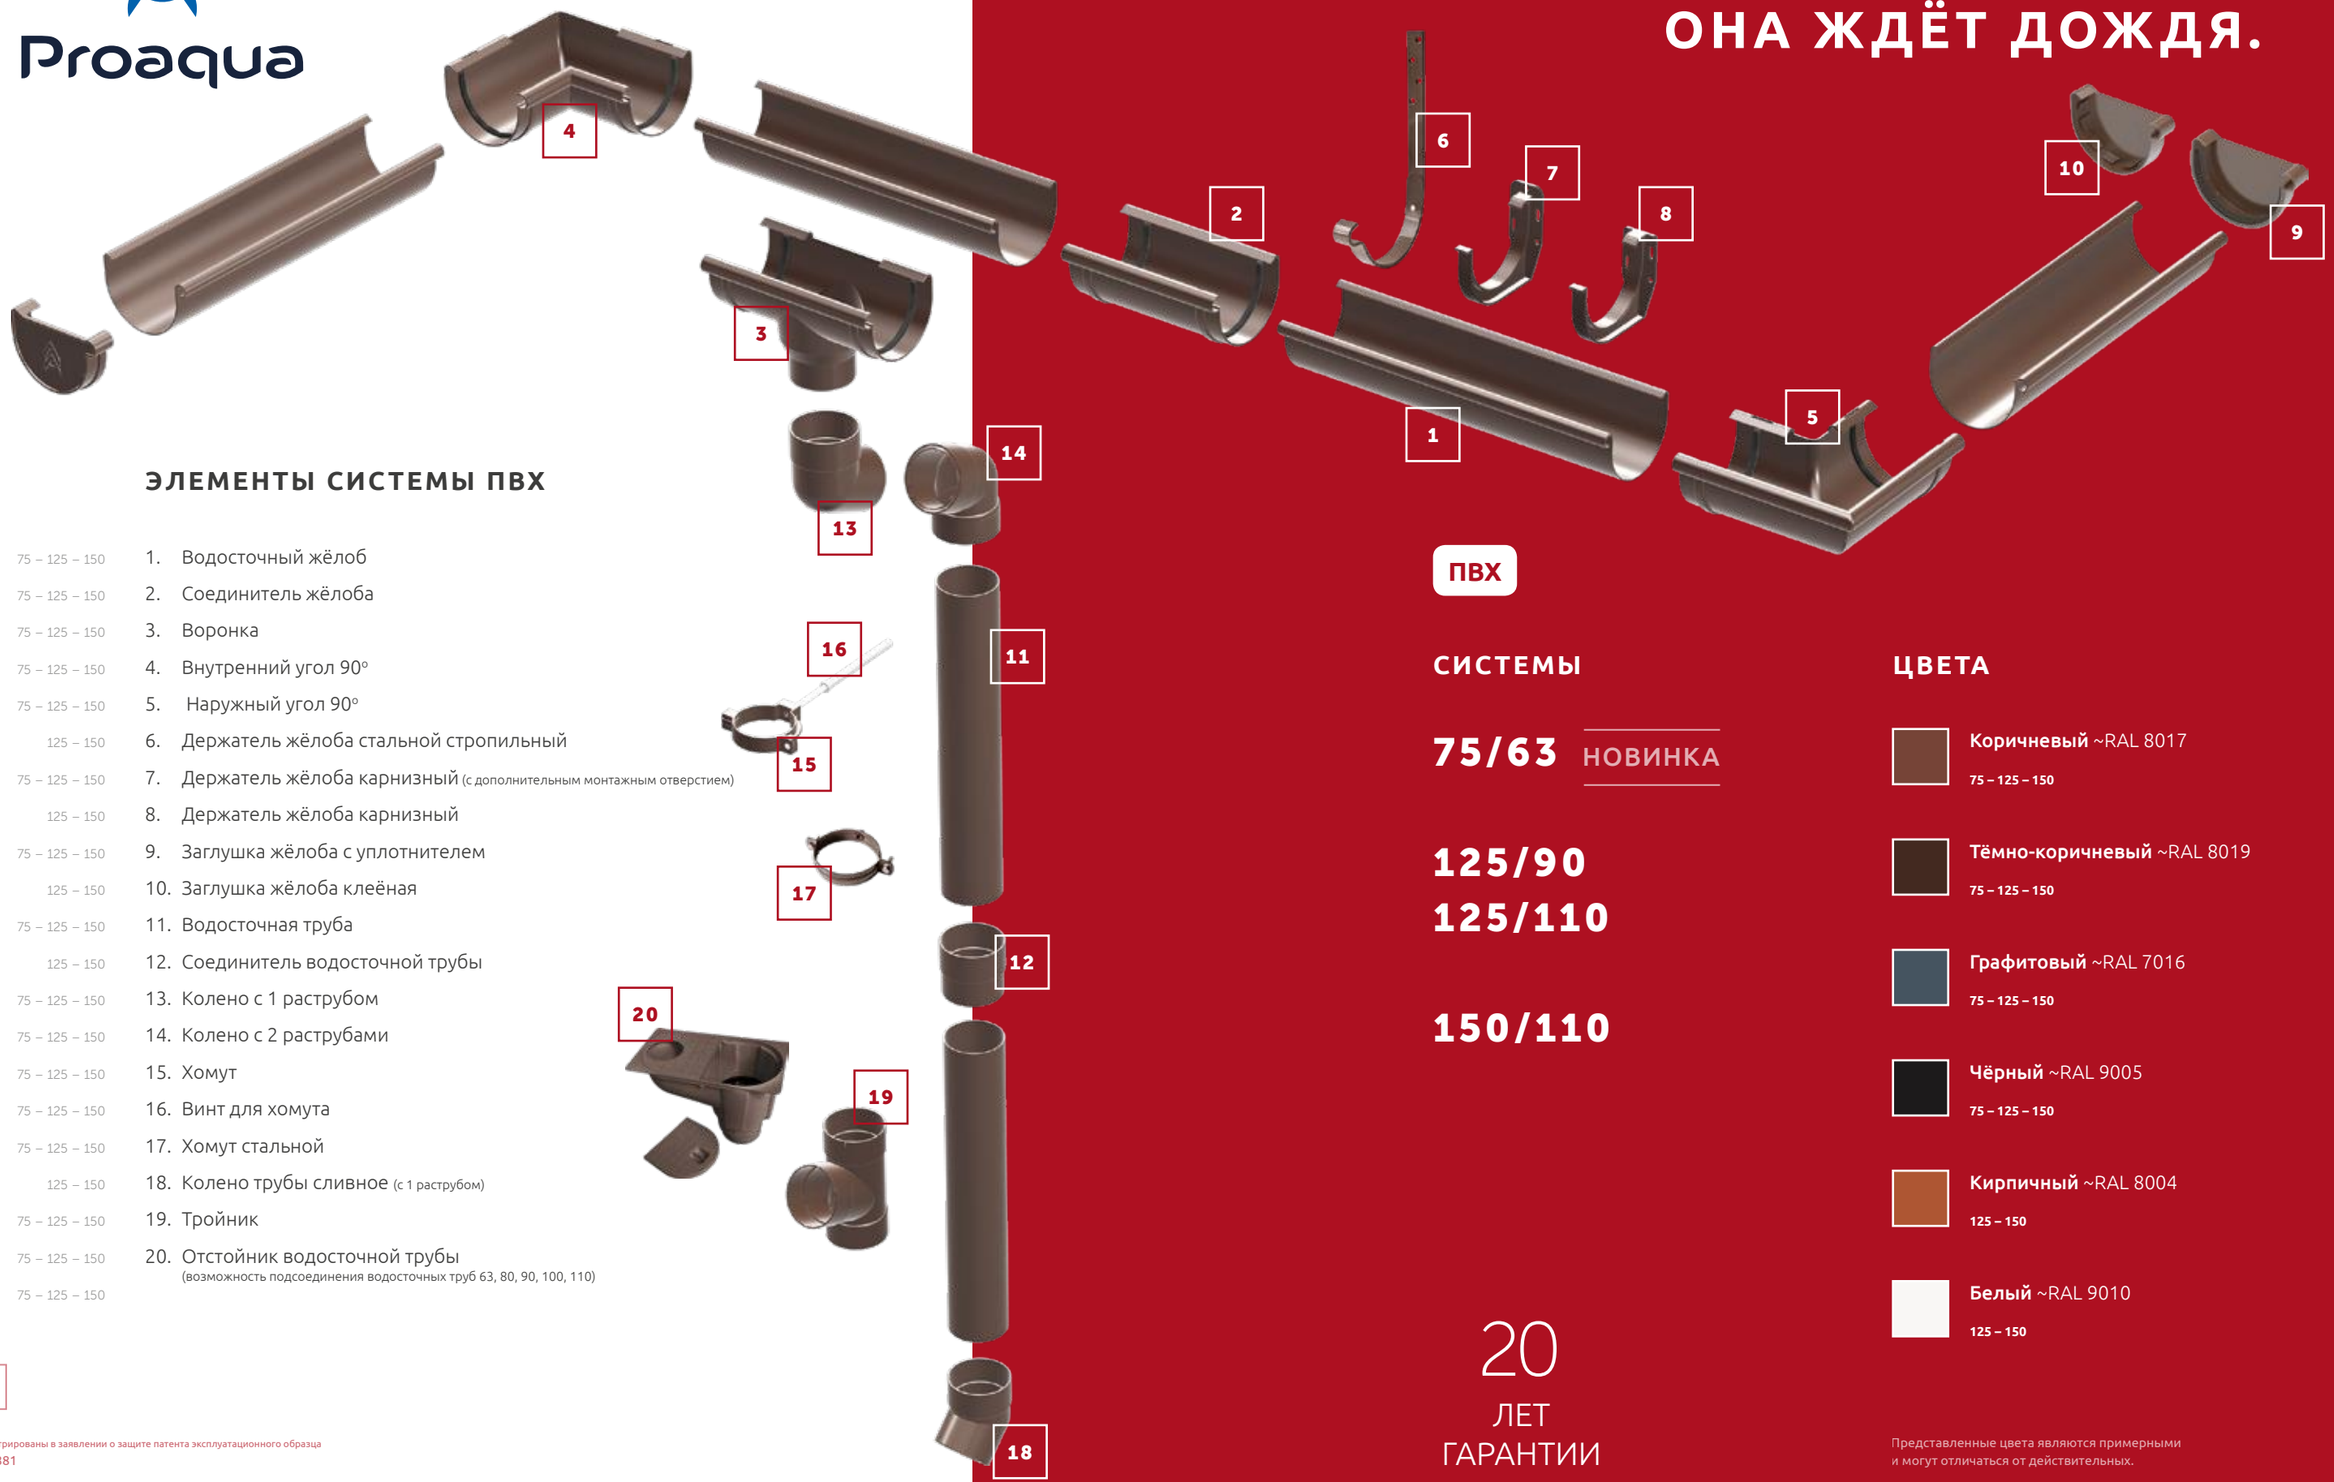

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ПВХ

75 – 125 – 150	1. Водосточный жёлоб
75 – 125 – 150	2. Соединитель жёлоба
75 – 125 – 150	3. Воронка
75 – 125 – 150	4. Внутренний угол 90°
75 – 125 – 150	5. Наружный угол 90°
125 – 150	6. Держатель жёлоба стальной стропильный
75 – 125 – 150	7. Держатель жёлоба карнизный (с дополнительным монтажным отверстием)
125 – 150	8. Держатель жёлоба карнизный
75 – 125 – 150	9. Заглушка жёлоба с уплотнителем
125 – 150	10. Заглушка жёлоба клеёная
75 – 125 – 150	11. Водосточная труба
125 – 150	12. Соединитель водосточной трубы
75 – 125 – 150	13. Колено с 1 раструбом
75 – 125 – 150	14. Колено с 2 раструбами
75 – 125 – 150	15. Хомут
75 – 125 – 150	16. Винт для хомута
75 – 125 – 150	17. Хомут стальной
125 – 150	18. Колено трубы сливное (с 1 раструбом)
75 – 125 – 150	19. Тройник
75 – 125 – 150	20. Отстойник водосточной трубы (возможность подсоединения водосточных труб 63, 80, 90, 100, 110)
75 – 125 – 150	

Зарегистрированы в заявлении о защите патента эксплуатационного образца
W123881

ОНА ЖДЁТ ДОЖДЯ.

ПВХ

СИСТЕМЫ

75/63 НОВИНКА

125/90
125/110

150/110

20
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ЦВЕТА

Коричневый ~RAL 8017
75 – 125 – 150

Тёмно-коричневый ~RAL 8019
75 – 125 – 150

Графитовый ~RAL 7016
75 – 125 – 150

Чёрный ~RAL 9005
75 – 125 – 150

Кирпичный ~RAL 8004
125 – 150

Белый ~RAL 9010
125 – 150

Представленные цвета являются примерными
и могут отличаться от действительных.

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ, СОГЛАСНО РАЗМЕРУ СИСТЕМЫ

75
125
150

ЖЁЛОБ

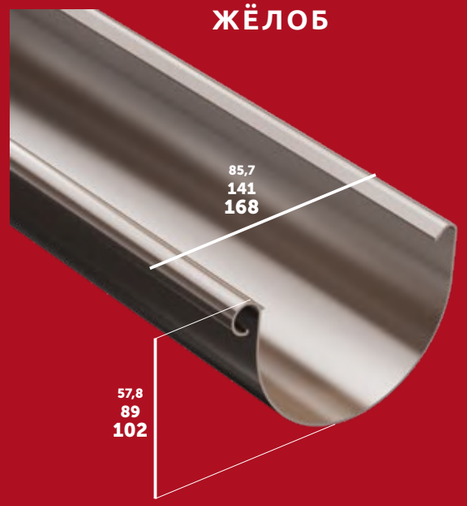

СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЁЛОБА

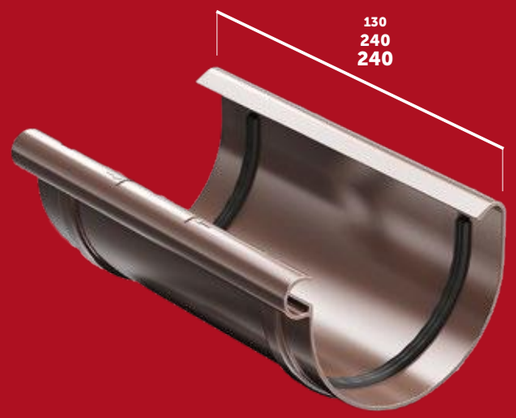

ВОРОНКА

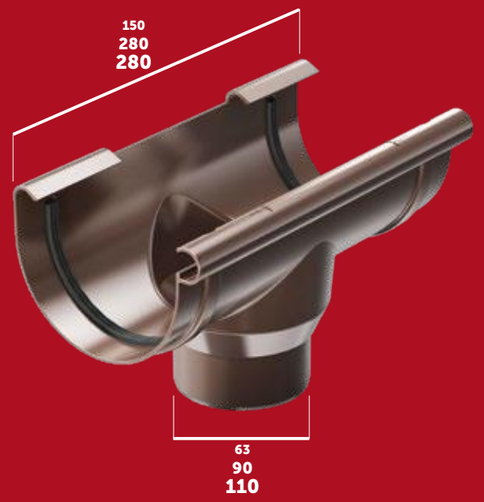

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 90⁰

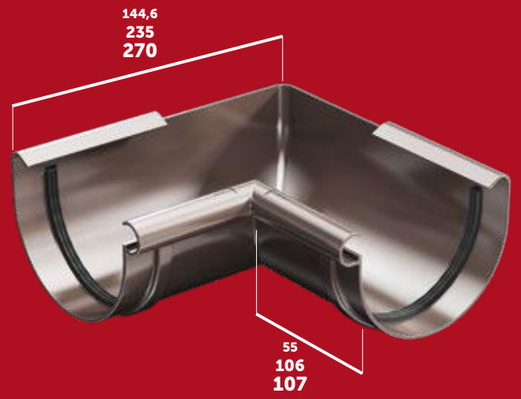

НАРУЖНЫЙ УГОЛОК 90⁰

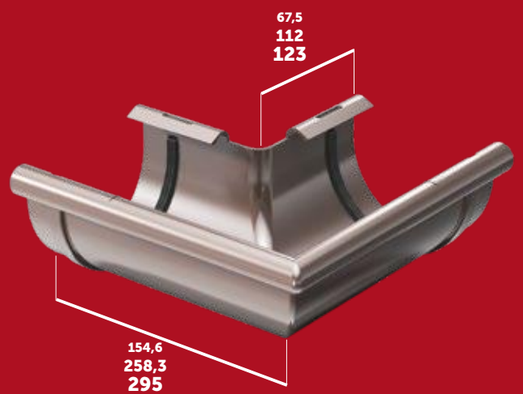

ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЁЛОБА

ТОРЦЕВОЙ/ТОРЦЕВОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ

Безупречная герметичность.

Трёхгубчатая прокладка – спроектирована специально для системы ProAqua – на 50% более эффективная по сравнению с популярной на рынке двухгубчатой прокладкой. Прокладки использованы в выпускных воронках, фитингах желобов, уголках и на дне.

Высокая устойчивость к внешним факторам.

ProAqua обладает высокой устойчивостью к изменениям температур и УФ-излучению.

Лёгкий и быстрый монтаж.

ProAqua – это, в том числе:

- хомут с шарниром,
- о-образная прокладка, защищающая от выпадения болта из державки выпускной трубы,
- указатели (стрелки), указывающие направление монтажа,
- возможность крепления жёлоба со стороны изгиба или стены, соединение с зажимом жёлоба, которое образует замок, предотвращающий жёлоба от выпячивания после монтажа системы. Поэтому монтаж так прост.

Безопасный продукт.

В процессе приготовления смесей ПВХ для водосточной системы, одними из первых в Польше мы использовали в производстве технические решения, не содержащие свинца, а также безопасные для окружающей среды кальциево-цинковые стабилизаторы. Благодаря этому, изготовление и эксплуатация наших изделий полностью безопасны.

Проект, достойный медали.

Соответствующая нормам PN-EN 607, PN-EN 12200-1 система ProAqua была удостоена золотой медали на Выставке строительства и архитектуры BUDMA 2015.

Золотая медаль MTP BUDMA 2015 для водосточной системы ПВХ ProAqua

Water stoper.

Water stoper – это особо запроектирован внутренний изгиб, предотвращающий переливание воды, благодаря чему, защищает фасад здания от загрязнения, дополнительно обеспечивает неподвижность и прочность жёлоба.

Экологичные решения.

При производстве ProAqua мы использовали авторские решения, обеспечивающие экономию воды и энергии, а также сводящие к минимуму количество отходов.

Мы изготовили её из пластмассового материала – смеси поливинилхлорида (ПВХ) с добавками, благодаря чему ProAqua утилизируется на 100%.

Безопасная транспортировка и хранение.

Каждый элемент системы оснащён заводской защитной плёнкой. Мы перевозим их в специально спроектированных упаковках и заботимся о соблюдении высочайших стандартов хранения и транспортировки.

Для домов и промышленных объектов..

ProAqua доступна в трёх размерах: для дома – 75/63* и 125/90 (110), а также для промышленных и крупногабаритных объектов – 150/110.

* скоро в наличии

Спокойствие на долгие годы.

Водосточная система ProAqua – это 20 лет гарантии.

Рекомендуется кровельщиками.

ProAqua мы создали вместе с кровельщиками и для кровельщиков. Это продукт для каждого профессионала-кровельщика.

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ, СОГЛАСНО РАЗМЕРУ СИСТЕМЫ
75
125
150

ЗАГЛУШКА ЖЁЛОБА

С УПЛОТНИТЕЛЕМ / НА КЛЕЙ

ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА
ХОМУТ ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ

СОЕДИНИТЕЛЬ

С 1 РАСТРУБОМ / С 2 РАСТРУБАМИ

КОЛЕНА

ТРОЙНИК

КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ

В ОЖИДАНИИ ДОЖДЯ.

Сталь

СИСТЕМЫ

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

30
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

ЦВЕТА

Коричневый ~RAL 8028/8017
GreenCoat RWS 434
125 – 135 – 150

Вишнёвый ~RAL 3009
GreenCoat RWS 758
125 – 150

Тёмно-коричневый ~RAL 8019
GreenCoat RWS 387
125 – 135 – 150

Белый ~RAL 9002
GreenCoat RWS 001
125 – 150

Графитовый ~RAL 7011
GreenCoat RWS 087
125 – 135 – 150

Зелёный ~RAL 6020
GreenCoat RWS 830
125 – 150

Антрацит ~RAL 7016
GreenCoat RWS 036
125 – 135 – 150

Медный ~RAL 8003
GreenCoat RWS 778
125 – 150

Чёрный ~RAL 9005
GreenCoat RWS 015
125 – 135 – 150

Серебристый металлик ~RAL 9006
GreenCoat RWS 045
125 – 150

Кирпичный ~RAL 8004
GreenCoat RWS 742
125 – 150

Представленные цвета являются примерными
и могут отличаться от действительных.

GREENCOAT® COLORFUL STEEL RWS SSAB

Flamingo

ЭЛЕМЕНТЫ СТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. Жёлоб
2. Соединитель желоба
3. Соединитель с пряжкой
4. Держатель жёлоба карнизный
5. Держатель жёлоба
6. Внутренний угол 90°
7. Наружный угол 90°
8. Заглушка
9. Воронка
10. Колено 60°
11. Водосточная труба
12. Хомут
13. Соединитель водосточной трубы (муфта)
14. Колено трубы сливное
15. Водосборник
16. Тройник
17. Отстойник дождевой воды

Патент на изобретение
217565

Право на регистрацию промышленного образца
Rp14731, Rp17669, Rp18757

Защитное право на эксплуатационный образец
RWU66816, RWU68626

Безупречная герметичность.

Элементы Flamingo штампуются в особых запроектированных формах, а монтаж заглушки жёлоба так эффективен, что мы его запатентовали.
Забудьте о протеканиях.

Только лучшие материалы.

Flamingo мы изготовили из стали GreenCoat RWS (Rain Water System), которую производит SSAB – шведский металлургический концерн, действующий в мировом масштабе. GreenCoat RWS разработана специально для изготовления высококачественных водосточных систем. Оснащён двусторонней плёнкой и гарантирует исключительную прочность.
Плёнка, используемая в изделиях GreenCoat RWS, содержит зёрна полимера, повышающие устойчивость поверхности к царапинам.

Спокойствие на долгие годы.

Flamingo – это гарантия на 30 лет – касается классов среды C1-C4 (промышленные и прибрежные зоны со значительной коррозийной агрессивностью внешней среды).

Для домов и промышленных объектов.

Flamingo доступна в трёх размерах: для дома – скандинавская система 125/90 (100) и глубокая система 135/90 (100), а также для промышленных и крупногабаритных объектов – 150/100 (90).

Безопасная транспортировка и хранение.

Элементы Flamingo оснащены заводской защитой плёнкой. Мы перевозим их в специально спроектированных упаковках и заботимся о соблюдении высочайших стандартов хранения и транспортировки.

POLSKIE STOWARZYSZENIE DEKARZY

Рекомендуются Польской Ассоциацией Кровельщиков.

Flamingo мы создали вместе с кровельщиками и для кровельщиков. Это продукт для каждого профессионала-кровельщика.

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ, СОГЛАСНО РАЗМЕРУ СИСТЕМЫ
125
135
150

ЖЁЛОБ

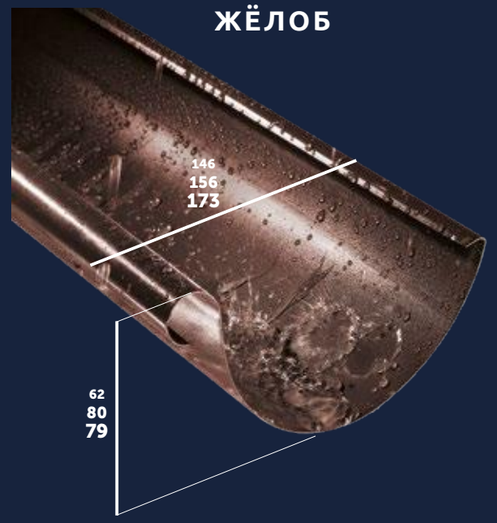

СОЕДИНИТЕЛЬ ЖЁЛОБА

С ЗАМКОМ

ВОРОНКА

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ 90⁰

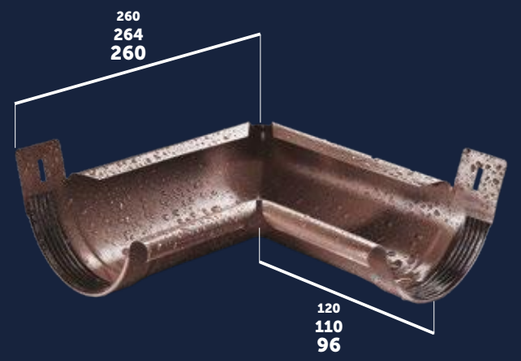

НАРУЖНЫЙ УГОЛ 90⁰

ДЕРЖАТЕЛЬ ЖЁЛОБОВ

ПЕРЕДНИЙ / СТРОПИЛЬНЫЙ

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ, СОГЛАСНО РАЗМЕРУ СИСТЕМЫ
125
135
150

ЗАГЛУШКА ЖЁЛОБА

ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА
ХОМУТ ТРУБЫ

СОЕДИНИТЕЛЬ ТРУБЫ

(МУФТА)

КОЛЕНО

ТРОЙНИК
ВОДОСБОРНИК

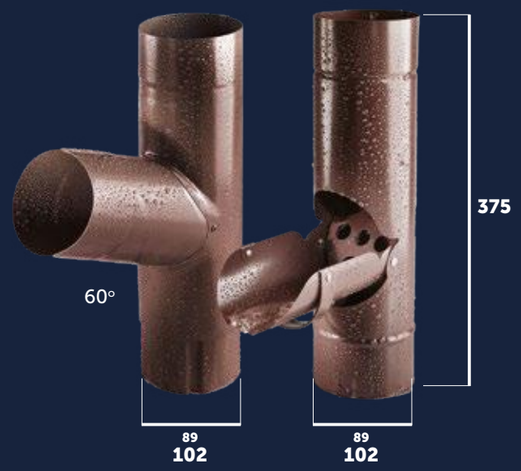

КОЛЕНО ТРУБЫ СЛИВНОЕ

Высокая устойчивость к внешним факторам.

Изделия GreenCoat RWS – это лёгкий строительный материал, обладающий привлекательным блеском. Они очень устойчивы к коррозии, УФ-излучению и царапинам.

Полный комплект для крыши и 50 лет гарантии.

Flamingo идеально подходит к семейству модульной металлочерепицы Budmat. Приобретая водосточную систему Flamingo вместе с модульной метелочерепицей, вы можете продлить гарантию на модульную крышу до 50 лет.

Лёгкий и быстрый монтаж.

Если бы Ты только увидел наш парк машин, Ты бы убедился, что элементы Flamingo изготавливаются с должной тщательностью, заботой о каждом элементе и безупречно подходят друг к другу. Совсем как детские кубики. Поэтому монтаж так лёгок.

Несущая способность держателей, превышающая все действующие нормы.

Flamingo оснащена различными держателями каждый из них с лёгкостью выдерживает нагрузку 75 кг.

ЦИНК 275 г/м² минимум

275 г/м² – содержание цинка соответствует строительным нормам.

Система изготовлена из высококачественной стали, покрытой цинковой плёнкой 275 г/м².

Проверенная система.

Flamingo успешно применяется уже долгие годы. В 2010 году она была удостоена золотой медали на Выставке строительства и архитектуры BUDMA. Эту систему любят и рекомендуют кровельщики.

Золотая медаль MTP BUDMA 2010 для стальной водосточной системы Flamingo

Flamingo
MAGNELIS

ДЛЯ СРЕДЫ С-5.

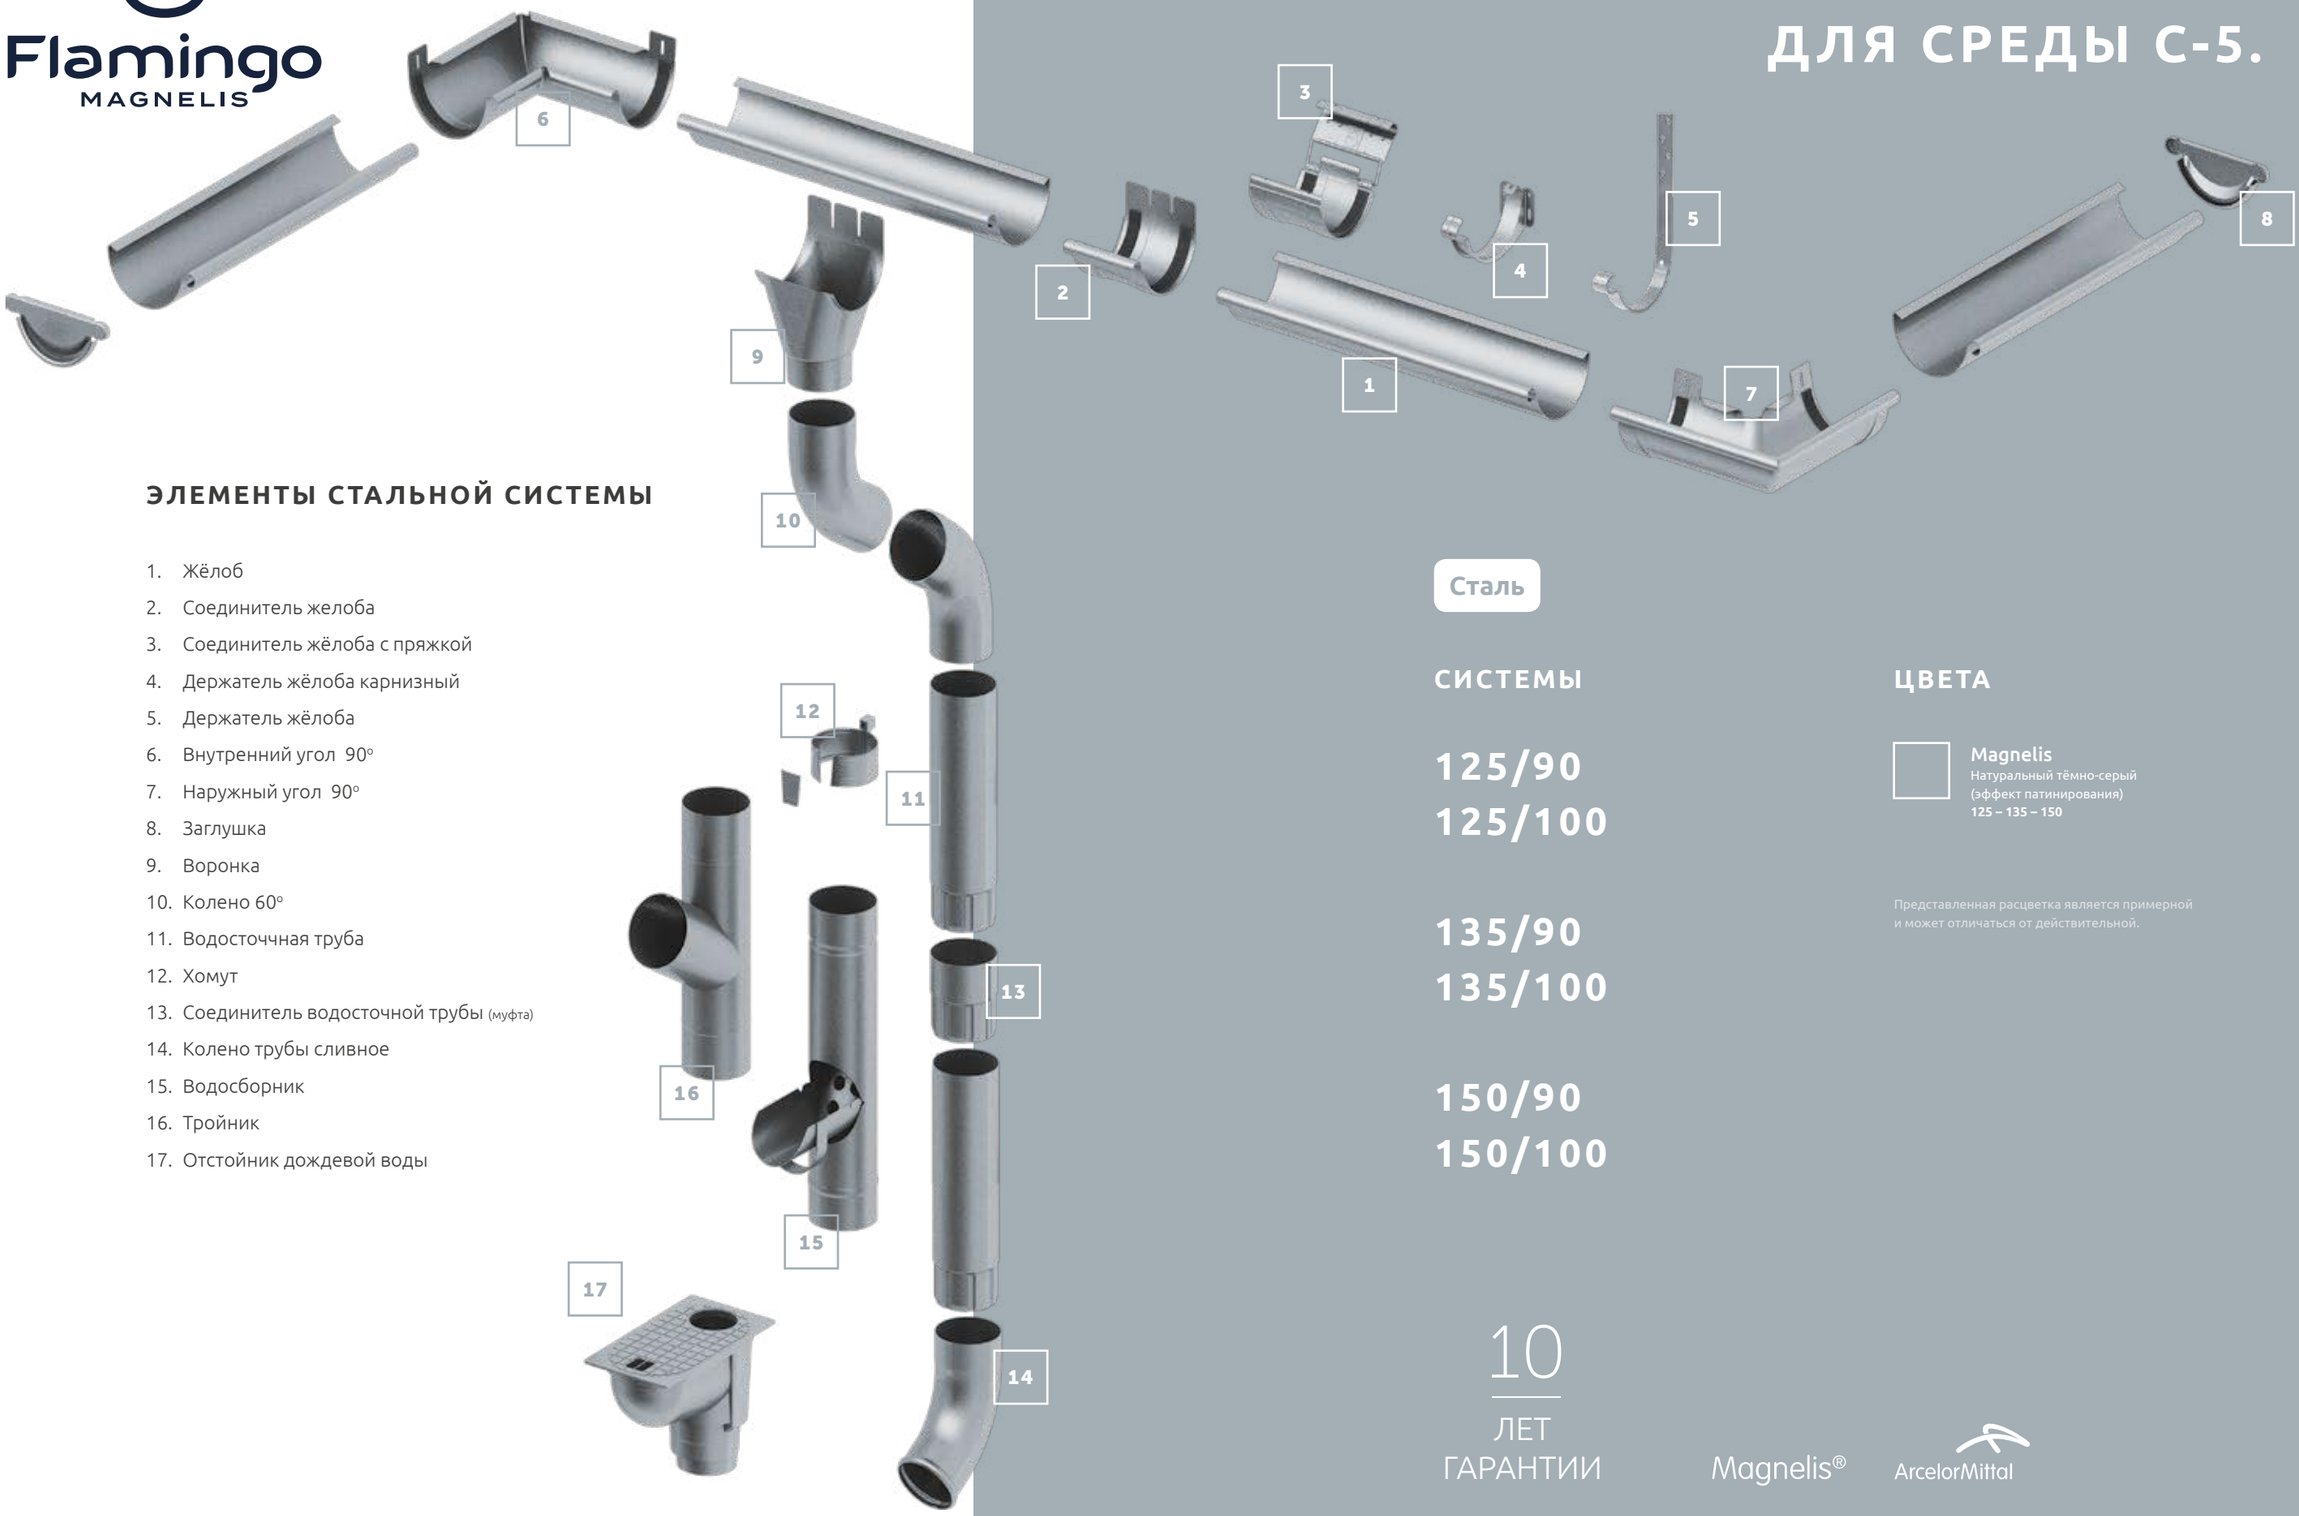

ЭЛЕМЕНТЫ СТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1. Жёлоб
2. Соединитель желоба
3. Соединитель жёлоба с пряжкой
4. Держатель жёлоба карнизный
5. Держатель жёлоба
6. Внутренний угол 90°
7. Наружный угол 90°
8. Заглушка
9. Воронка
10. Колено 60°
11. Водосточная труба
12. Хомут
13. Соединитель водосточной трубы (муфта)
14. Колено трубы сливное
15. Водосборник
16. Тройник
17. Отстойник дождевой воды

Сталь

СИСТЕМЫ

125/90
125/100

135/90
135/100

150/90
150/100

ЦВЕТА

Magnelis
Натуральный тёмно-серый
(эффект патинирования)
125 – 135 – 150

Представленная расцветка является примерной и может отличаться от действительной.

10
ЛЕТ
ГАРАНТИИ

Magnelis®

ArcelorMittal

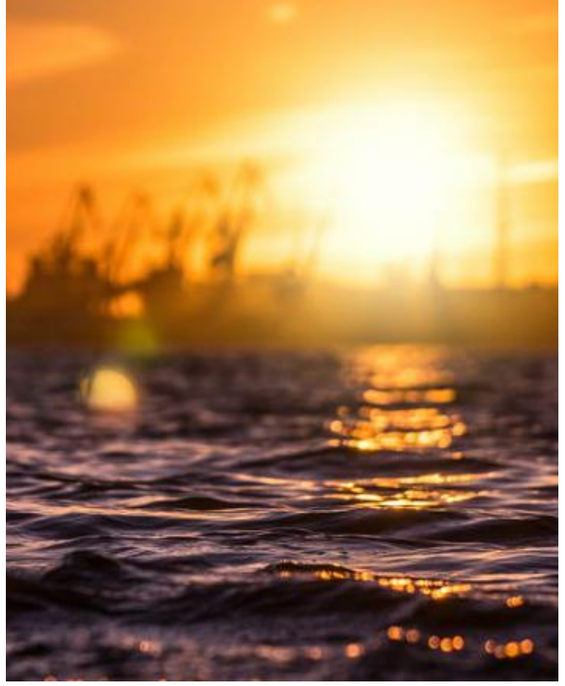

10 лет гарантии в среде С-5.

Идеальна для промышленных зданий и территорий с большой солёностью. Flamingo Magnelis имеет 10-летнюю гарантию в среде С-5.

Только лучшие материалы.

Flamingo Magnelis мы создали из листового металла типа Magnelis ZM 310, которую изготавливает крупнейший в мире производитель стали – концерн ArcelorMittal. Magnelis – это уникальное металлическое покрытие, в состав которого входит 93,5% цинка, 3,5% алюминия и 3% магния.

Превосходная стойкость к коррозии.

Flamingo Magnelis обеспечивает в десять раз более эффективную антикоррозийную защиту по сравнению со стандартной сталью с огневой оцинковкой. Это заслуга примеси 3% магния.
Она формирует прочное и устойчивое покрытие на всей поверхности листового металла и гарантирует более эффективную защиту от коррозии по сравнению с покрытиями с меньшим содержанием магния.

Несущая способность соединителей, превышает все действующие нормы.

Flamingo Magnelis оснащена соединителями, которые с лёгкостью выдерживают нагрузку в 75 кг.

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Proaqua

Flamingo

Flamingo
MAGNELIS

budmat.com

12.07.2017